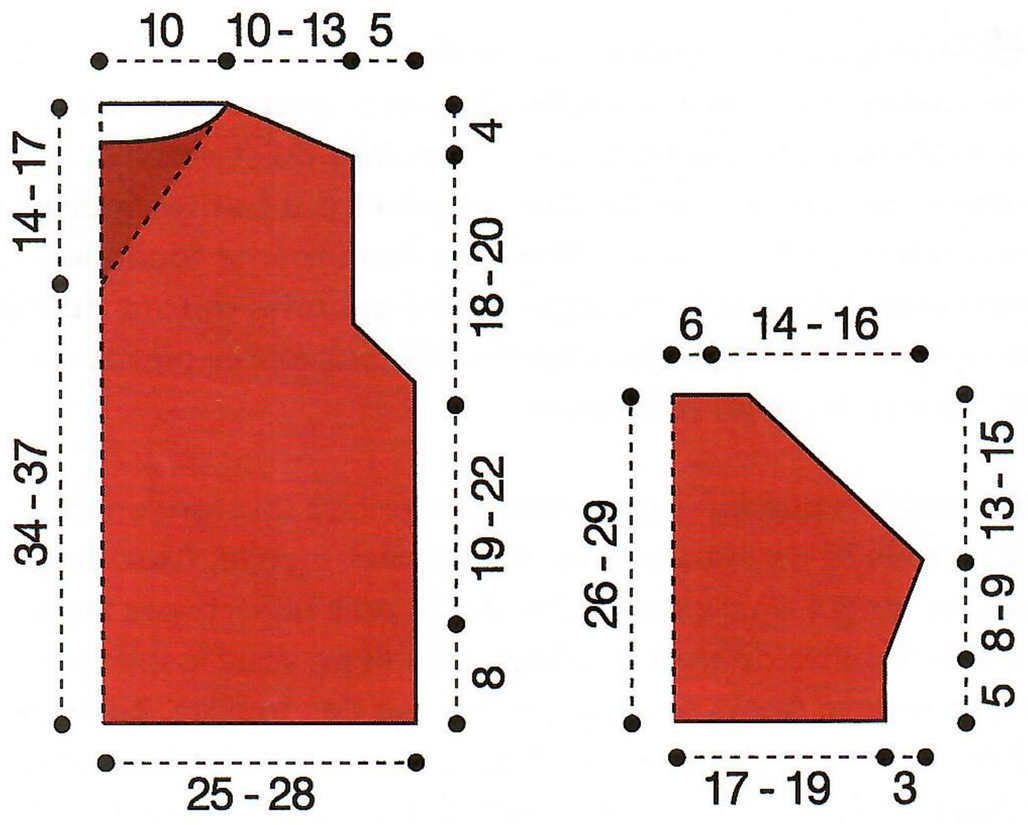

DOS
Avec les aig. n° 8, montez 55 (63) m. et, entre les m. lis., tric. 8 cm en côtes 1/1 en rangs. Continuez en jersey end. avec les aig. n° 9.
À 27 (30) cm de haut. totale, pour les emmanchures, de chaque côté, rab. 1 m. = 53 (61) m. Au rg suiv., de chaque côté, tric. 1 dim. décorative A = 51 (59) m. Puis, toujours de chaque côté, ts les 4 rgs, tric. 2 x 1 dim. décorative B = 43 (51) m.
À 45 (50) cm de haut. totale, formez les épaules en rab. de chaque côté ts les 2 rgs 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 2 x 2 m. (1 x 5 m., 1 x 4 m. et 2 x 3 m.). Après les diminutions d'épaules, pour l'encolure, rab. les 19 m. centrales, puis terminez chaque côté séparément. Pour l'arrondi côté encolure, aux 2 rgs suiv., rab. encore 1 m. À 49 (54) cm de haut. totale, toutes les m. ont été utilisées. Terminez l'autre côté de l'encolure de la même façon, mais en vis-à-vis.

DEVANT
Tric. comme pour le dos, mais en tric. les côtes 1/1 avec lis. chaînette en commençant et terminant par 1 m. env. Tric. les diminutions d'emmanchures comme pour le dos.
À 34 (37) cm de haut. totale, formez le V de l'encolure. Mettez en attente la m. centrale sur 1 marqueur et terminez chaque côté séparément.
Pour les obliques, côté encolure, ts les 2 rgs, tric. 10 x 1 dim. décorative A, simultanément, formez les épaules comme pour le dos.
À 49 (54) cm de haut. totale, ttes les m. ont été utilisées. Terminez l'autre côté de la même façon, mais en vis-à-vis.

MANCHES
Avec les aig. n° 8, montez 38 (42) m. et, entre les m. lis., tric. 5 cm en côtes 1/1 en rangs. Continuez en jersey end. avec les aig. n° 9. Pour les aug. latérales, de chaque côté ts les 4 rgs, augm. 3 x 1 m. = 44 (48) m.
À 13 (14) cm de haut. totale, pour la tête de manche, de chaque côté, rab. 1 m. = 42 (46) m., puis tric. ts les 4 rgs 3 x 1 dim. décoratives B et ts les 2 rgs 4 x 1 dim. décorative B (ts les 4 rgs 3 x 1 dim. décoratives B et ts les 2 rgs 5 x 1 dim. décorative B) = 14 m.
À 26 (29) cm de haut. totale, rab. ttes les m. Tric. une seconde manche identique.

FINITIONS
Étendez les pièces aux dimensions des schémas, humidifiez-les et laissez-les sécher. Endroit contre endroit, fermez les épaules, montez les manches sur les emmanchures et fermez les côtés du pull et le dessous des manches.
Pour la bordure d'encolure, côté gauche du V, avec l'aig. n° 9, relevez 19 (23) m., tric. à l'end. la m. centrale mise en attente, relevez 19 (23) m. sur le côté droit du V et 26 (26) m. le long de l'encolure dos = 65 (73) m. Tric. en côtes 1/1 en rond en tricotant à l'env. la m. suivant la m. centrale. À chaque tour, glis. en les prenant ens. à l'end. la m. précédant la m. centrale et la m. centrale. Tric. la m. suiv. en suivant le point, puis passez les m. glissées par-dessus la m. tricotée. Tricotez cette bordure sur 5 cm de haut. Rab. les m. souplement.

Nacre en fête



★

P. 14 Écrins précieux

IL FAUT
• Boîtes en bois de tailles différentes • 100 env. boutons plats en nacre 2 et 4 trous de diamètres variés • Peinture acrylique tous supports col. Marron et Or • Pinceau brosse • Feuilles de papier Blanc 60 g • Crayon à papier • Règle graduée • Pistolet à colle.

❶ Passez 2 couches de peinture col. Marron sur l'une des boîtes et Or sur l'autre. Pendant le séchage, reportez, avec le crayon à papier et la règle graduée, le contour de chaque face à décorer. Déposez les boutons sur ces patrons pour définir votre composition qui va différer de la photo en fonction de la taille des boîtes et du diamètre des boutons. La composition terminée, prenez quelques repères avec la règle sur les patrons et reportez-les sur les boîtes au crayon à papier. Collez les boutons, ligne par ligne, au pistolet à colle.

★★

P. 15 Lumière irisée



IL FAUT
• Carcasse d'abat-jour en métal en forme de dôme Ø 20 cm
• Carcasse d'abat-jour en métal cylindrique Ø 20 x H. 20 cm
• Bombe de peinture dorée MNT 94 • Fil de laiton fin
• Fil de fer recuit (fournitures ROUGIER & PLÉ) • 150 env. boutons plats en nacre 2 et 4 trous de diamètres variés • Pinces coupantes • Chute de carton plume • Compas • Cutter
• Bougie.

❶ Bombez en col. Or les 2 carcasses. Laissez sécher. Superposez l'abat-jour dôme sur le cylindre. Fixez au pistolet à colle les 2 tiges rondes des structures qui sont en